




阳光微珠制造有限公司  
http://www.spheretek.com  
咨询致电: 186 3153 1978

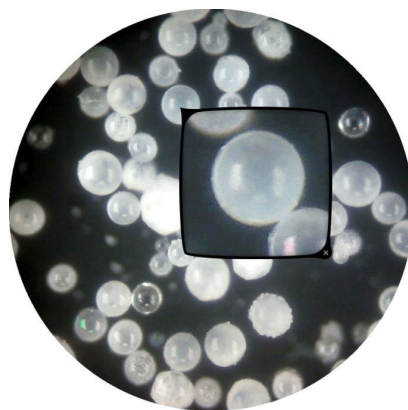

## 数据表

规格	QK300	QK150	QK100	Exlite	150/355	ES300/600	HC600+
真密度 g/cc	.85	.80	.80	.65	.85	1.10	1.60
堆积密度 g/cc	.45	.42	.40	.33	.42	.35	.35
等静压强度 MPa	15	15	15	13	15	13	10
粒度范围 微米	45-300	45-150	45-100	45-150	150-355	300-600	600-1000
漂浮率 %	95	95	95	95	95	95	95
湿度 %	.2	.2	.2	.2	.2	.2	.2
pH 值	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8
每纸袋净重 kg	20	20	20	15	20	18	16
每吨袋净重 kg	500	500	500	375	500	450	400
产品定制	可分级复杂粒径分布，满足特殊需求						

## 概述

阳光微珠专业生产空心陶瓷微珠。该系列产品以火电厂漂珠为原料、经过脱水、烘干、分级等工艺制造而成。

## 特性

- 降低密度
- 隔热节能
- 增加浆体流动性
- 改善材料切削性能

## 包装

- 型式1, 集装袋 (内有高强度内衬袋)  
外形尺寸, 1150 x 1150 x 1050mm  
有效容积, 1.2立方米
- 型式2, 纸塑阀口袋  
外型尺寸, 750 x 400 x 180mm  
有效容积, 50升

## 存储与搬运

该产品无毒、无味、无保质期;  
搬运时应佩戴防尘眼镜及防尘口罩;  
每次作业后将开口扎紧以免物料受潮;  
仓储期间若发现受潮, 打开包装通风晾干可继续使用。